

S-20 ET S-28 ORBITALES

AUTOLAVEUSES ORBITALES 20" / 28" À TECHNOLOGIE BREVETÉE

FIABILITÉ SUPÉRIEURE. PERFORMANCE INÉGALÉE. MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX.

Les autolaveuses orbitales Pacific Floorcare sont les outils les plus performants pour le nettoyage et l'entretien des planchers. Conçues pour répondre aux exigences des nettoyages quotidiens intensifs et éliminer les finis de plancher les plus tenaces sans produits chimiques, elles améliorent votre efficacité tout en réduisant considérablement les coûts d'entretien, que ce soit dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce de détail et bien plus encore.

SYSTÈME DE PROTECTION AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE



A Technologie orbitale brevetée pour une performance optimale et un décapage sans produits chimiques.


B Garantie de 5 ans ou 5,000 heures sur le système d'isolation des vibrations.

C Formation rapide et facile grâce aux graphiques intégrés, aussi simple que 1, 2, 3 !

D Nettoyez à tout moment grâce à un fonctionnement silencieux, aussi bas que 63 dBA.



Également offert en version à disque

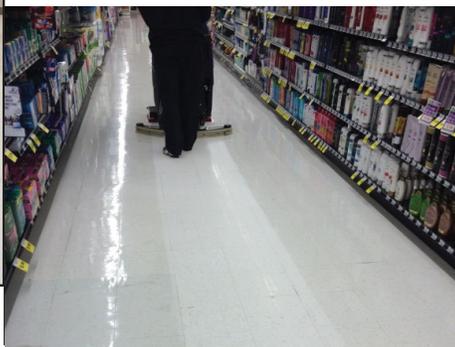

UTILISATIONS:

Les autolaveuses orbitales sont spécialement conçues pour :

- Le nettoyage quotidien et les travaux spécialisés (décapage en profondeur ou enlèvement de finis) dans les établissements.
- Les programmes de nettoyage dédiés à un établissement ou à plusieurs sites.
- Nettoyage des petites surfaces, des zones difficiles d'accès et des bordures dans les grands établissements.
- Élimination des finis sans produits chimiques (technologie orbitale)
- Nettoyage des joints de carrelage et des surfaces poreuses
- Entretien des entrées et des halls
- Nettoyage des allées de caisses
- Ramassage des déversements et récupération des liquides



PACIFIC[®]
FLOORCARE

pacificfloorcare.com

AUTOLAVEUSES ORBITALES S-SERIES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Modèle:	S-20 Orbital	S-28 Orbital
Système de distribution de solution		
Capacité du réservoir de solution	11 gal (42 L)	22 gal (83 L)
Contrôle standard	Débit variable réglable : 0 à 1,9 L/min (0 à 0,5 gal/min)	Débit variable réglable : 0 à 2,1 L/min (0 à 0,55 gal/min)
Contrôle optionnel avec injection de produit	Non offert	Réglages de débit bas, moyen et élevé (0,38, 0,95 et 1,7 L/min) avec contrôle du débit sensible à la vitesse ou sortie constante
Système de nettoyage		
Largeur de nettoyage	20 po (510 mm)	28 po (711 mm)
Dimension du tampon	20 x 14 po (510 x 356 mm)	28 x 14 po (711 x 356 mm)
Productivité maximale théorique	2,211 m ² /h (23 800 pi ² /h)	2 861 m ² /h (30 800 pi ² /h)
Productivité moyenne	1,317 m ² /h (14 175 pi ² /h) (lavage) 836 m ² /h (9 000 pi ² /h) (décapage à 30 m/min)	2,083 m ² /h (22 425 pi ² /h) (lavage) 1,102 m ² /h (11,865 pi ² /h) (décapage à 30 m/min)
Système d'entraînement du tampon		
Puissance du moteur	1 HP (750 W)	1 HP (750 W)
Vitesse du moteur	2 200 tr/min	2 200 tr/min
Pression appliquée	34 ou 45 kg (75 ou 100 lb)	32, 50 ou 73 kg (70, 110 ou 160 lb)
Système de récupération		
Accès au réservoir	Accès complet pour un nettoyage facile	Accès complet pour un nettoyage facile
Capacité du réservoir de récupération	49 L (13 gal), incluant une chambre de désembuage de 7,6 L (2 gal)	95 L (25 gal), incluant une chambre de désembuage de 11,4 L (3 gal)
Puissance du moteur d'aspiration	380 W (0,56 HP), 2 étages	522 W (0,7 HP), 3 étages
Débit d'air du moteur d'aspiration	1,9 m ³ /min (66 CFM)	2,0 m ³ /min (71 CFM)
Dépression du moteur d'aspiration	122 cm (48 po)	180 cm (71 po)
Largeur du racloir standard	76 cm (30 po)	102 cm (40 po)
Largeur du racloir optionnel	Non offert	89 cm (35 po)
Système d'entraînement		
Type	Transmission par essieu motorisé	Transmission par essieu motorisé
Puissance du moteur d'entraînement	187 W (0,25 HP)	373 W (0,5 HP)
Système de batterie et de recharge		
Tension du système	24 V	24 V
Batteries	12 V (2 batteries requises)	6 V (4 batteries requises)
Capacité des batteries	155 amp./heure (batteries humides) / 140 amp./heure (AGM)	262 amp./heure (batteries humides) / 250 amp./heure (AGM)
Autonomie	Jusqu'à 4 heures	Jusqu'à 5,5 heures
Type de chargeur	Intégré (standard, Externe (optionnel))	Intégré (standard, Externe (optionnel))
Autres caractéristiques		
Longueur	114 cm (45 po)	132 cm (52 po)
Largeur sans système de raclage	53 cm (21 po)	71 cm (28 po)
Hauteur	109 cm (43 po)	112 cm (44 po)
Poids avec batteries	186 kg (410 lb)	302 kg (665 lb)
Poids sans batteries	112 kg (246 lb)	173 kg (382 lb)
Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur	63 dBA	65 dBA
Construction	Réservoirs en polyéthylène rotomoulé, châssis en acier revêtu de poudre	Réservoirs en polyéthylène rotomoulé, châssis en acier revêtu de poudre